



O triturador com alimentador hidráulico duplo, ideal para azeitonas, frutas cítricas e secas, mantém até 60 mm de diâmetro, com o rotor SERRAT SPLINTER para tratores entre 60 e 120 CV.

Engate traseiro para que você não precise passar o trator sobre o material a ser triturado.

CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor SPLINTER de Ø 350 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para tratores com potência entre 60 e 120 CV.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3 XPC.
- ▶ Facas tratadas.
- ▶ Sistema de alimentação BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de redução alta.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Tomada de força de 540 rpm (110 CV).
- ▶ Tripla corrente de alimentação.
- ▶ 3 fileiras de contramartillos fixos.
- ▶ Rodas traseiras fixas de controle do solo.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



3 fileiras de contramartillos fixos




Rotor SPLINTER

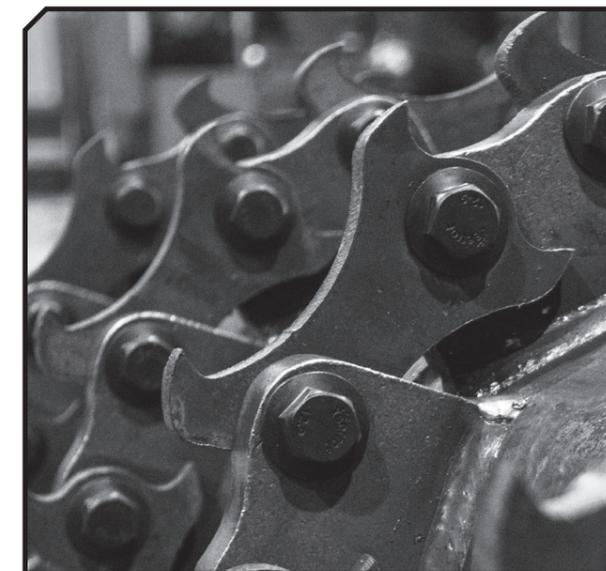

Rodas fixas



MODELO	 mm	 KW-CV		 KG	N.º CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1300	1300	45 - 60 88 - 120	36	865	3 XPC	1740	69"	1415	56"	1080	43"	540
T-1500	1500	52 - 70 88 - 120	44	950	3 XPC	1940	76"	1415	56"	1080	43"	540
T-1600*	1600	52 - 70 88 - 120	46	995	3 XPC	2040	80"	1415	56"	1080	43"	540
T-1800	1800	52 - 70 88 - 120	52	1050	3 XPC	2240	88"	1415	56"	1080	43"	540
T-2000	1700	75 - 100 88 - 120	58	1100	3 XPC	2440	96"	1415	56"	1080	43"	540

OPÇÕES

▶ Roda livre



▶ Hidrahelip

▶ Farpas de ancinho



▶ Rolo traseiro

▶ Reversível

